



Thermobel®
LA RÉFÉRENCE DU VITRAGE ISOLANT | BY AGC

Thermobel Advanced

VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE




DESCRIPTION

- **Thermobel** Advanced est un double vitrage isolant offrant une performance d'isolation thermique **Ug de 1,0 W/m²K**.

AVANTAGES

- Un coefficient d'isolation thermique **Ug de 1,0 W/m²K**.
- Une **transmission lumineuse élevée** (TL jusqu'à 79%).
- Un facteur solaire élevé (FS jusqu'à 59%) pour profiter des gains énergétiques solaires.
- Des économies d'énergie en été comme en hiver.
- Un produit écologique (le vitrage Thermobel Advanced 1.0 est certifié **Cradle to Cradle**).
- Esthétique: **aspect neutre** et réflexion lumineuse basse.

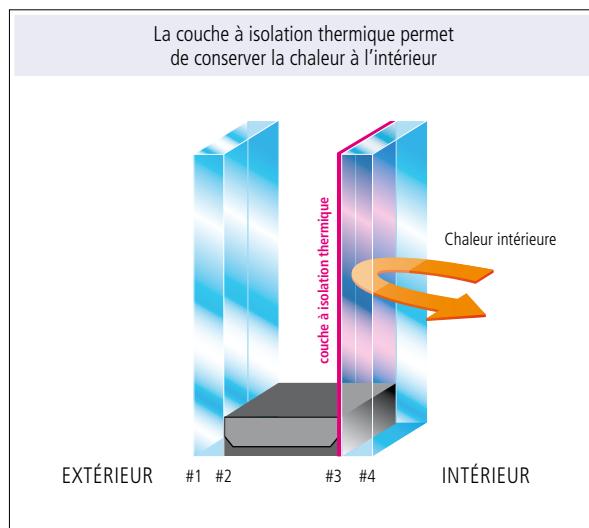

DISPONIBILITÉ

- Standard: iplus Advanced 1.0 sur Clearlite est disponible en 4, 6, 8 et 10 mm (autres épaisseurs sur demande), ainsi qu'en verre feuilleté.
- Disponible sur demande: iplus Advanced 1.0 sur Clearvision 6 et 8 mm, ainsi qu'en verre feuilleté. Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
- Les composantes du **Thermobel** Advanced peuvent varier afin d'obtenir d'autres fonctionnalités esthétiques, acoustiques et de sécurité.

APPLICATIONS


- Nouvelles constructions et rénovations.

CERTIFICATION & GARANTIE

- **Thermobel** Advanced est couvert par le marquage CE des vitrages isolants selon la norme EN 1279-5.
- **Thermobel** Advanced bénéficie de la même garantie que les autres vitrages isolants d'AGC Glass Europe. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande ou sur www.agc-yourglass.com.

PRIMES

- Retrouvez toute l'information sur les primes dans le Guide des Primes via www.agc-yourglass.com.

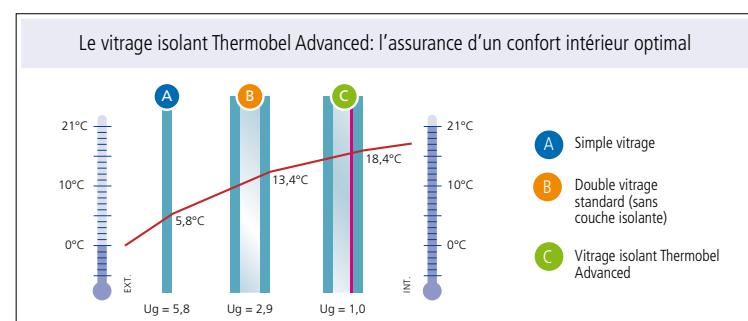

PERFORMANCES

Composition	Aspect	Performances lumineuses		Performances énergétiques		Valeur Ug
		TL (%)	RL (%)	AE (%)	FS (%)	
4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	77	16	16	51	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel on Clearvision	Neutre	79	17	10	53	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0 on Clearlite pos.3	Neutre	77	15	16	57	1,0
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0 on Clearvision pos.3	Neutre	79	15	10	59	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	80	14	17	58	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0T on Clearlite pos.3	Neutre	80	13	14	62	1,0

